


K 24-29 vielseitig • kompakt • schnell

- Aufbau auf einen LKW 7,49 t
- Lastenausladung 350 kg bis zu 24 m
- nur 3,70 m max. Stützbreite bei voller Leistung
- Sparsamer, leistungsstarker Kranantrieb, LKW-unabhängig
- Im Kraneinsatz 360° endlos drehbar
- In wenigen Minuten umrüstbar zur Hubarbeitsbühne
- Permanente elektronische Überwachung der Standsicherheit (ASC)

Leistung die sich rechnet:

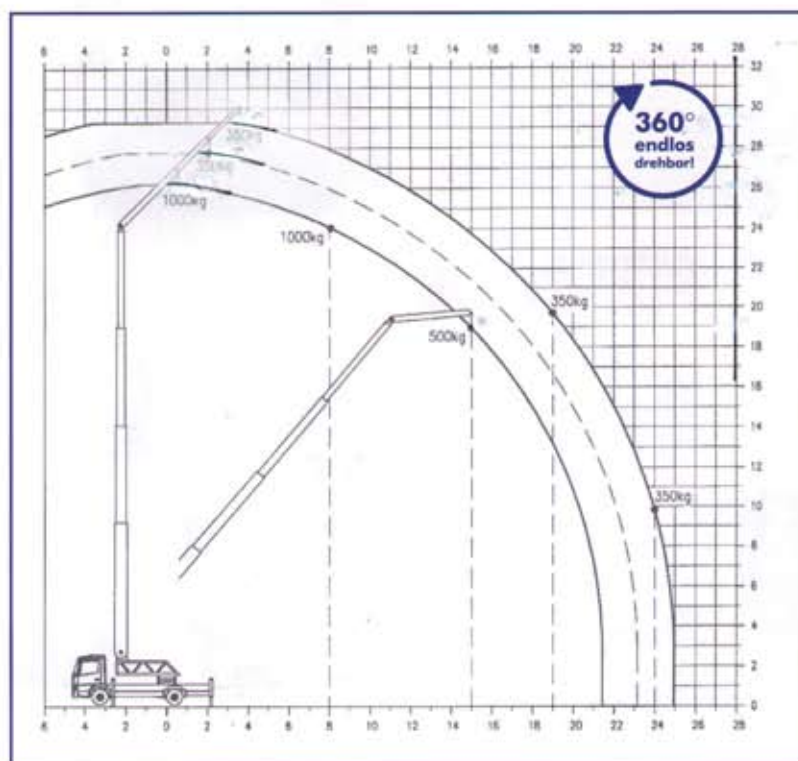

Maße

Hakenhöhe:	29,30 m
max. Hakenlast:	1.000 kg
max. Stützbreite:	3,70 m
Länge Klappspitze:	
• Ausleger (1000 kg):	3,85 m
• Auszug 1 (350 kg):	6,00 m
• Auszug 2 (350 kg):	8,15 m

Aktionsradius

Last:	Ausladung:	Höhe:
1000 kg	8 m	24 m
800 kg	10 m	23 m
500 kg	15 m	19 m
350 kg	19 m	19 m
350 kg	24 m	10 m

Technik für die Praxis:

- Die elektronische Stützenüberwachung ermöglicht auch einseitige Abstützung
- Die hydraulisch angetriebene Kugeldrehverbindung sorgt für eine endlose Schwenkbarkeit in beide Richtungen
- Lastmomentbegrenzer und ASC-Steuerung sorgen für doppelte Sicherheit
- Die Spezial-Hubwinde regelt die Seilgeschwindigkeit stufenlos von 0 - 50 m/min
- Funk-Fernsteuerung für alle Arbeitsfunktionen einschließlich Motor Start-Stop-Funktion und Not-Aus-Funktion